

Infomodul – Mikrocontrollergesteuerter MP3-Player

- Mikrocontroller gesteuertes **Audiowiedergabemodul** mit **MMC-Karte**
- externe oder interne Steuersignale starten die Wiedergabe von gespeicherten Audiodaten
- **Starzeiten, Pausenzeiten** werden über Windowsprogramm eingestellt und mit der aktuellen **Echtzeituhr** über RS232 in das Infomodul übertragen
- 2 mal 10 W **Leistungsverstärker** in **Stereo** mit **Körperschallwandler** oder **Lautsprecher**

Allgemein

Mit dem Infomodul **he285** können **MP3-Dateien** von einer **MMC-Karte** durch die unterschiedlichsten externen (**Schaltkontakt, Schaltuhr, Radarsensor, Näherungsschalter, Bewegungsmelder, Temperatursensor, Beschleunigungsaufnehmer, Neigungsschalter, Kraftaufnehmer,...**) oder **interne Startzeiten** wiedergegeben werden.

Vier analoge Differenzeingänge verarbeiten die unterschiedlichsten Signale und können eine Audiowiedergabe starten.

Eine **interne Echtzeituhr** überwacht die Start- und Wiedergabezeiten. Ein Relaisausgang ermöglicht das Schalten von zusätzlichen Verbrauchern.

Programmierung am PC:

- Die Erzeugung der MP3-Daten erfolgt mit beliebigen Audioprogrammen.
- Angabe der **Spieldauer** und der anschließenden **Pause** im Dateinamen.
- Die mitgelieferte Einstellsoftware erlaubt eine komfortable Programmierung mit einzelnen Spieltagen.
- Ausführliche Hilfe und Beschreibung im Programm

Wiedergabe:



- Start durch externes Signal (Taster, Radarsensor, ...)
- Start durch interne Echtzeituhr

Technische Daten

Versorgungsspannung	VAC	230
Rückstellbare Sicherung	mA	160
Eingangsspannung maximal	V	15
Aufzeichnungsdauer (abhängig von MMC-Karte)		
Ausgangsleistung bei 8 Ω	W	2 mal 10
Temperaturbereich	°C	0 bis +70
Abmessungen Länge * Breite * Höhe	mm ³	160 * 80 * 57
Masse	g	615

Einsatzbereiche sind z.B.:

- Werbe und Informationsflächen
- Warneinrichtungen für Gefahrenbereiche
- Überwachungseinrichtungen

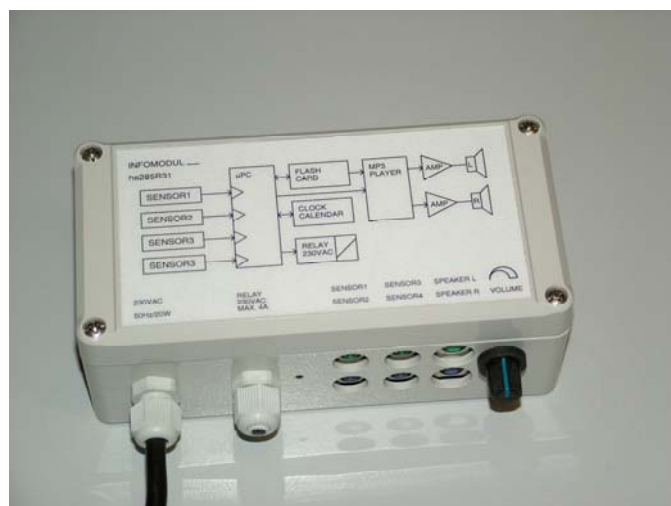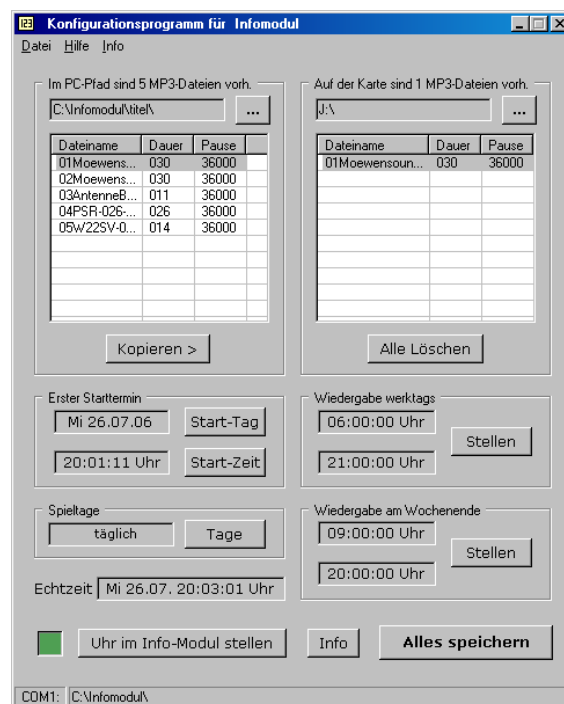

hermann elektronik

hermann elektronik
dipl.-ing. (fh) gisbert hermann
paul-michael-straße 9a
04179 leipzig
telefon: +49(0)341 42 23 217
www.helek.de
info@helek.de

seit 1990

elektronikentwicklung

programmierbare messverstärker
aktive und passive sensoren
cnc - gehäusebearbeitung
fertigungsmanagement

st.-nr.: 232/230/07570

ust-idnr.: de141595605

Programmierung

Erstes Startdatum auswählen

◀ Juli 2006 ▶

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Heute: 27.07.2006

OK Abbr.

Neue Spielpause für MP3-Datei definieren

Pause eingeben für: 01Moewensound-030-36000

Ok

Konfigurationsprogramm für Infomodul

Datei Hilfe Info

Im PC-Pfad sind 5 MP3-Dateien vorh.

C:\Infomodul\Titel\

Dateiname	Dauer	Pause
01Moewens...	030	36000
02Moewens...	030	36000
03AntenneB...	011	36000
04PSR-026...	026	36000
05W225V-0...	014	36000

Kopieren >

Auf der Karte sind 1 MP3-Dateien vorh.

Dateiname	Dauer	Pause
01Moewensoun...	030	36000

Alle Löschen

Erster Starttermin

Do 27.07.06 Start-Tag

13:18:53 Uhr Start-Zeit

Wiedergabe werktags

08:00:00 Uhr

21:00:00 Uhr Stellen

Wiedergabe am Wochenende

09:00:00 Uhr

20:00:00 Uhr Stellen

Spieltage

täglich Tage

Echtzeit Do 27.07. 13:20:03 Uhr

Uhr im Info-Modul stellen Info Alles speichern

COM1: C:\Infomodul\

Spielzeit werktags

Startzeit:

8 : 0 : 0 Uhr

Stopzeit:

21 : 0 : 0 Uhr

OK Abbr.

Tage auswählen:

- Montag
- Dienstag
- Mittwoch
- Donnerstag
- Freitag
- Samstag
- Sonntag

täglich

werktags

Auswahl

OK Abbr.

Spielzeit am Wochenende

Startzeit:

9 : 0 : 0 Uhr

Stopzeit:

20 : 0 : 0 Uhr

OK Abbr.